


## 无人管理全自动型装置

## 型号 全自动型立式自动转换卷取机

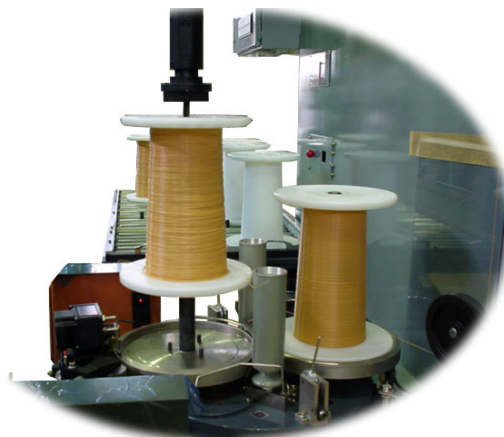

human-friendly machine

## 特点

全自动型立式自动转换收线机，制品卷轴从安装，传送，收线到离开全是自动进行，是一种崭新的装置，带有报警装置，防止生产中异常或事故的发生。

## 规格

线径	$\phi 0.2\text{mm} \sim \phi 0.55\text{mm}$
线数范围	(MAX) 350m/min
生产头数	(MAX) 1头
卷取装置	TASV25H (1头)
	立式卷取机，定距往复，带计量尺卷轴自动转换方式，直流制动式断线停止装置
卷取线轴	PT-10 (10kg) PT-15 (15kg) PT-25 (25kg)
往复距离	(MAX) 250mm
往复速度	(MAX) 44.5mm/s
传送装置	3轴控制方式
搬送装置	转辊式控制，槽内空卷轴数PT-10, 15 (6个) PT-25 (5个)
产品搬送周期	约 150sec (产品卸下到新线轴按装所需时间)
电源	AC200~220V 50/60Hz 3-PHASE
总装功率	约 3kW
机器尺寸	2700mm(长) x 1650mm(宽) x 2500mm(高)