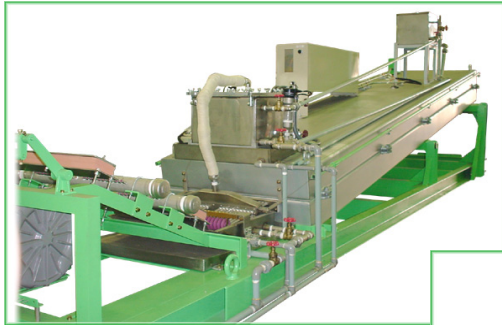


Machines for Magnet Wire



ANNEALING OVEN



COATING OVEN



WIND-UP MACHINE

Series of Machines

SFW	超极细线用高速卧式漆包线装置
HE	热交换式高速卧式漆包线装置
AH	热风循环式高速卧式漆包线装置
AHI	热风循环式&热交换是超高速卧式漆包线装置
KVC	热交换式高速立式漆包线装置

株式会社 久原制作所



地址 : 大阪府高槻市枕原4丁目11番3号
邮政编码 : 569-0091

电话号码 : 0081-072-669-2181
传真号码 : 0081-072-669-3028

E-Mail : info@kuhara-net.co.jp
Web-Site : <http://www.kuhara-net.co.jp>

漆包线装置全型号

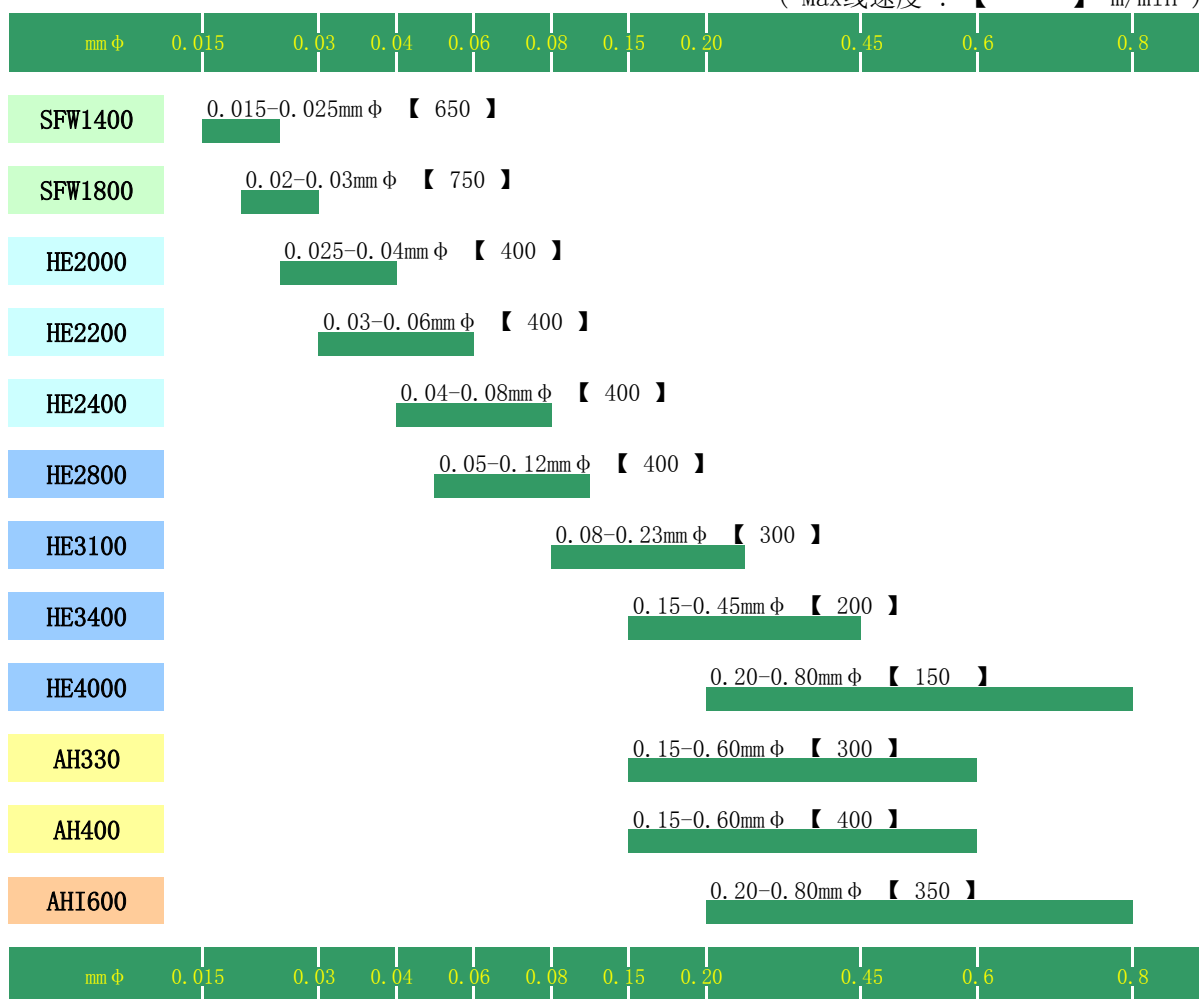


本公司制造的漆包线装置按以下型号分类
以PU, PEI为首，能制造各个品种的漆包线。
※各熔化炉长度不同所对应的线径范围，最高线速度也不同。

型号	漆包线装置名称	线径范围	Max线速度
SFW	超极细线用高速卧式漆包线装置	0.015 - 0.030 mm φ	750 m/min
HE	热交换式高速卧式漆包线装置	0.025 - 0.80 mm φ	400 m/min
AH	热风循环式高速卧式漆包线装置	0.15 - 0.60 mm φ	400 m/min
AHI	热风循环式&热交换是超高速卧式漆包线装置	0.20 - 0.80 mm φ	350 m/min
KVC	热交换式高速立式漆包线装置	0.50 - 3.00 mm φ	80 m/min

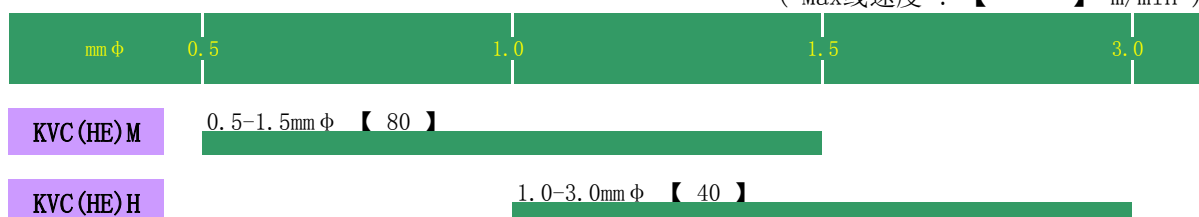
卧式漆包线装置


(Max线速度 : 【 】 m/min)




立式漆包线装置


(Max线速度 : 【 】 m/min)




SFW1400	Max线速度 650m/min		线经范围 0.015 - 0.025mm φ		挂线数 4根
	PU		PEI		标准尺寸 : 5.35m长 x 1.35m宽 x 2.4m高
线 径	0.015mm φ	0.025mm φ	—	—	
生产量 (24小时)	3.1kg	14.2kg	—	—	
DV值	5.6	15.6	—	—	
工作时消耗电力	約 9 - 12 kwh				


SFW1800	Max线速度 750m/min		线经范围 0.02 - 0.03mm φ		挂线数 4根
	PU		PEI		标准尺寸 : 5.75m长 x 1.35m宽 x 2.4m高
线 径	0.020mm φ	0.030mm φ	—	—	
生产量 (24小时)	7.3kg	24.6kg	—	—	
DV值	10.0	23.0	—	—	
工作时消耗电力	約 12 - 15 kwh				

HE2000	Max线速度 400m/min		线经范围 0.025 - 0.04mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 18.4m长 x 1.8m宽 x 2.8m高
线 径	0.025mm φ	0.040mm φ	—	—	
生产量 (24小时)	14.3kg	46.7kg	—	—	
DV值	6.3	12.8	—	—	
工作时消耗电力	約 20 - 26 kwh				


HE2200	Max线速度 400m/min		线经范围 0.03 - 0.06mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 18.6m长 x 1.8m宽 x 2.8m高
线 径	0.030mm φ	0.060mm φ	—	—	
生产量 (24小时)	25kg	114kg	—	—	
DV值	9	20	—	—	
工作时消耗电力	約 21 - 27kwh				


HE2400	Max线速度 400m/min		线经范围 0.04 - 0.08mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 19.6m长 x 1.8m宽 x 2.8m高
线 径	0.040mm φ	0.080mm φ	—	—	
生产量 (24小时)	51kg	168kg	—	—	
DV值	13	22	—	—	
工作时消耗电力	約 23 - 29 kwh				


HE2800	Max线速度 400m/min		线经范围 0.05 - 0.12mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 19.5m长 x 2.2m宽 x 4.0m高
线 径	0.05mm φ	0.12mm φ	0.09mm φ	0.12mm φ	
生产量 (24小时)	84kg	250kg	119kg	151kg	
DV值	18	22	14	13	
工作时消耗电力	約 26 - 34 kwh				


HE3100	Max线速度 300m/min		线径范围 0.08 - 0.23mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 21.9m长 x 2.2m宽 x 4.0m高 
线径	0.08mm φ	0.23mm φ	0.08mm φ	0.23mm φ	
生产量 (24小时)	169kg	487kg	104kg	299kg	
DV值	22	22	14	14	
工作时消耗电力	約 29 - 37 kwh				

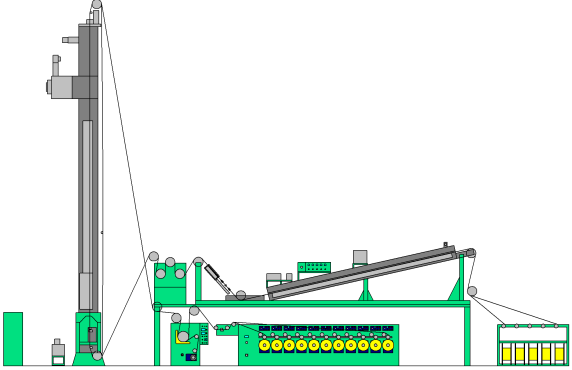
HE3400	Max线速度 200m/min		线径范围 0.15 - 0.45mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 23.5m长 x 2.2m幅宽 x 4.0m高 
线径	0.15mm φ	0.45mm φ	0.15mm φ	0.45mm φ	
生产量 (24小时)	332kg	996kg	202kg	607kg	
DV值	23	23	14	14	
工作时消耗电力	約 30 - 38 kwh				

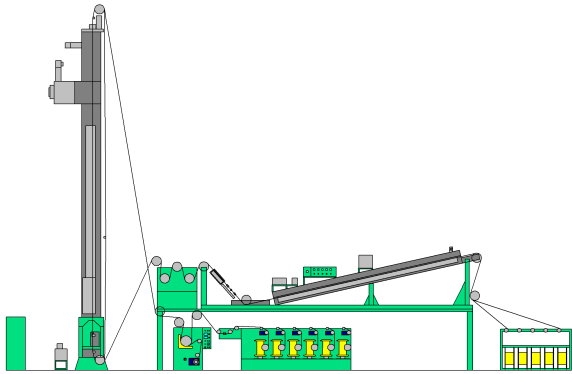
HE4000	Max线速度 150m/min		线径范围 0.2-0.8mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸 : 29.1m长 x 2.2m宽 x 4.0m高 
线径	0.20mm φ	0.80mm φ	0.20mm φ	0.80mm φ	
生产量 (24小时)	501kg	1694kg	298kg	1040kg	
DV值	26	22	16	14	
工作时消耗电力	約 35 - 45 kwh				

AH330	Max线速度 300m/min		线径范围 0.15-0.6mm φ		挂线数 5根
	PU		PE		标准尺寸 : 30.6m长 x 2.2m宽 x 5.5m高 
线径	0.15mm φ	0.60mm φ	0.15mm φ	0.60mm φ	
生产量 (24小时)	314kg	996kg	223kg	708kg	
DV值	44	35	31	25	
工作时消耗电力	約 29 - 38 kwh				

AH400	Max线速度 400m/min		线径范围 0.15-0.6mm φ		挂本数10根
	PU		PE		标准尺寸 : 35.1m长 x 2.2m宽 x 5.2m高 
线径	0.15mm φ	0.60mm φ	0.15mm φ	0.60mm φ	
生产量 (24小时)	722kg	2772kg	469kg	1819kg	
DV值	50	48	33	32	
工作时消耗电力	約 41 - 53 kwh				

AHI600	Max線速度 350m/min		線徑範圍 0.2-0.8mm φ		掛本數 10根
	PU(F種)		PEI		标准尺寸 : 40.3m长 x 2.2m宽 x 5.2m高 
线径	0.20mm φ	0.80mm φ	0.20mm φ	0.80mm φ	
生产量 (24小时)	1107kg	4236kg	732kg	2695kg	
DV值	58	55	38	35	
工作时消耗电力	約 64 - 83 kwh				

KVC (HE) M	Max 线速度80m/min		线径范围0.5-1.5mm φ		挂线数 10根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸：21.6m长 x 3.1m宽 x 14.0m高 
线 径	0.5mm φ	1.5mm φ	0.5mm φ	1.5mm φ	
生产量 (24小时)	1444kg	4332kg	818kg	2455kg	
DV值	30	30	17	17	
工作时消耗电力	约 82 - 105 kwh				

KVC (HE) H	Max线速度 40m/min		线径范围 1.0-3.0mm φ		挂线数 5根
	PU(F种)		PEI		标准尺寸：21.6m长 x 3.2m宽 x 14.0m高 
线 径	1.0mm φ	3.0mm φ	1.0mm φ	3.0mm φ	
生产量 (24小时)	1444kg	4188kg	818kg	2310kg	
DV值	30	29	17	16	
工作时消耗电力	约 73 - 94 kwh				

禁止擅自翻印与转载。