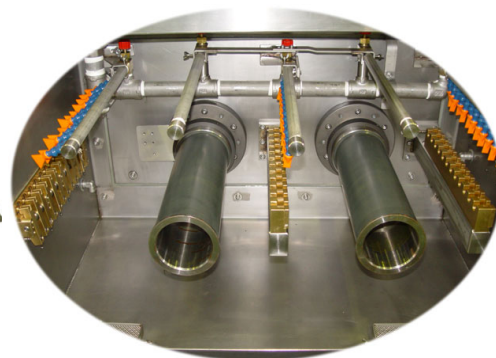


断线次数减少 提高产品质量

型号 12头3模具型多功能伸线机

*Making more Stability!*

特点

12头3模具型伸线机，线表面平滑，可以降低损耗，同时可以拉伸12条线，比串联伸线机更能降低机器设备的成本，断线次数减少，提高生产质量。

规格

母线径	(MAX) $\phi 0.3\text{mm}$
成品线径	$\phi 0.15\text{mm} \sim \phi 0.255\text{mm}$
线速度	(MAX) 400m/min
模具数	(MAX) 3个 / 12头
润滑方式	喷淋式
润滑油槽容量	约 250立升
机器速度减少率	15%、最终12.5%
伸线机动力装置	电动机 2.2kW
变速方式	单独运转:满负荷式 联动运转:比率联动式
电源	AC200V \sim 220V 50/60Hz 3-PHASE
总装功率	约 3kW
机器尺寸	2300mm(长)x1200mm(宽)x1600mm(高)