
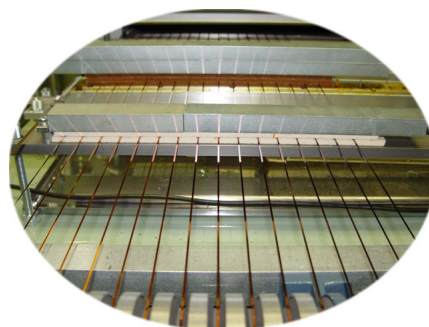


## 绝缘电线由圆形线进化到扁平线

## 型号 细扁平线用烧付装置(横式)

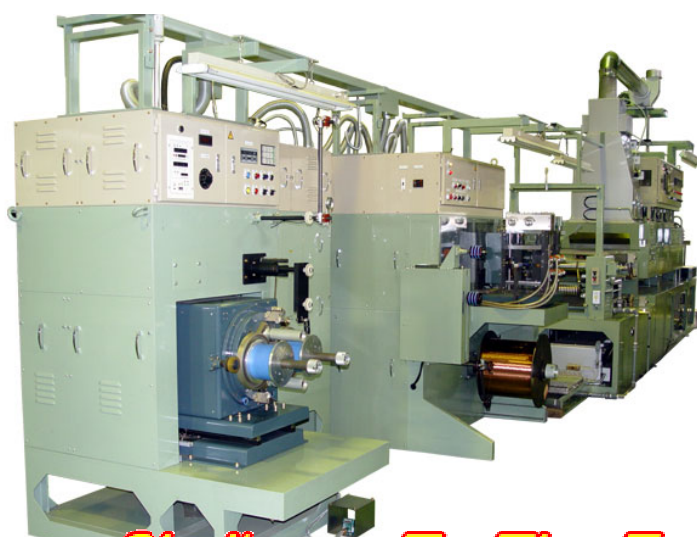

*Challenge To The Future*


## 特点

- ① 皮膜涂漆均匀
- ② 装有环保2次触媒装置
- ③ 适用多种线轴整列卷取, 可自动切换
- ④ 设计精巧, 减少使用面积
- ⑤ 皮膜厚度调整简便
- ⑥ 激光外测装置, 提高产品质量

## 规格

烧付炉型号	HE3400(热交换型)			HE4000(热交换型)		
烧付炉长度	3400mm			4000mm		
线径	φ 0.2~0.4mm	φ 0.3~0.6mm	φ 0.4~0.8mm	φ 0.6~1.2mm		
轧制比率(厚度:宽度)	(Max) 1:14 [常用 1:8~1:12]			※1次轧制		
轧制滚子直径	φ 80mm	φ 100mm	φ 120mm	φ 150mm		
线速范围	(Max) 150m/min			(Max) 50m/min		
涂料种类	UEW, UEW-F		PEW	EIW	AIW	PIW
D V 值	24		20	18	18	16
生产头数	1头					
烧付次数	单层 24次、复合层 [下涂 12次 + 上涂 12次]					
炉内线距	线距 20 mm、高度1200 mm					
卷取线轴种类	DP-5、DP-15、P-15、PL-8、PL-25			P-30、PL-30、DP-25、DP-35、DP-50		
电源	AC200~220V 50/60Hz 3-PHASE					
机器尺寸	10450mm(长)x1300mm(宽)x2500mm(高)			12000mm(长)x1300mm(宽)x2500mm(高)		

## 构造

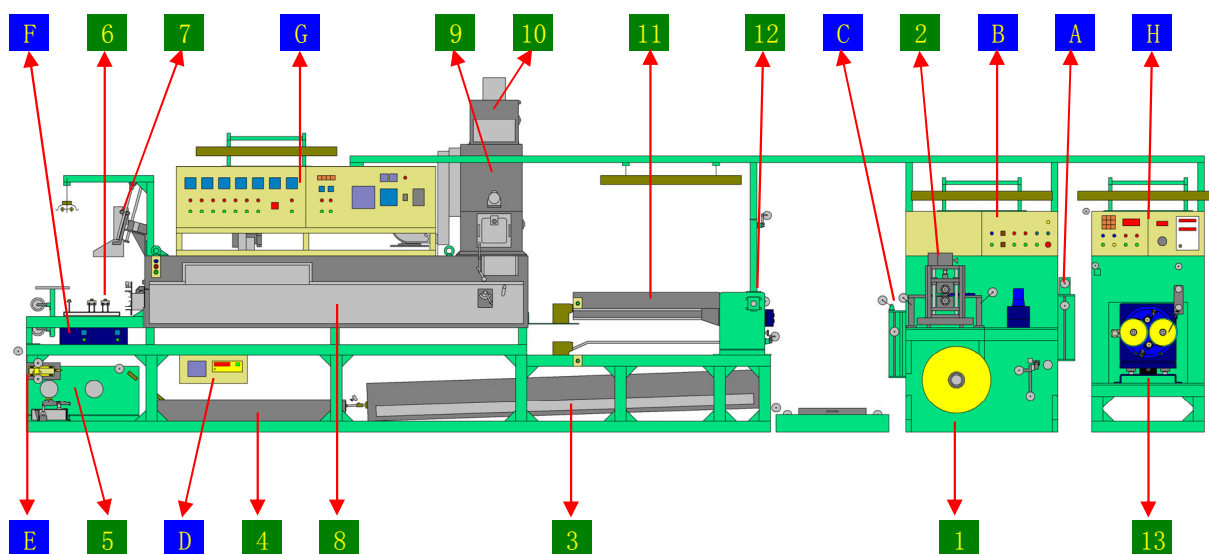

## 机器构造

- 1** 放线装置 \_\_\_\_\_
- 2** 轧制装置 \_\_\_\_\_
- 3** 退火炉 \_\_\_\_\_
- 4** 温水槽 \_\_\_\_\_
- 5** 导线装置 \_\_\_\_\_
- 6** 涂漆装置 \_\_\_\_\_
- 7** 排气装置 \_\_\_\_\_
- 8** 烧付炉 \_\_\_\_\_
- 9** 1次触媒装置 \_\_\_\_\_
- 10** 2次触媒装置 \_\_\_\_\_
- 11** 冷却装置 \_\_\_\_\_
- 12** 拉线装置 \_\_\_\_\_
- 13** 卷线装置 \_\_\_\_\_

## 控制构造

- A** 放线张力装置 \_\_\_\_\_
- B** 轧制装置控制盘 \_\_\_\_\_
- C** 轧制张力装置 \_\_\_\_\_
- D** 外径测定器 \_\_\_\_\_
- E** 外径测定仪 \_\_\_\_\_
- F** 涂漆装置控制盘 \_\_\_\_\_
- G** 烧付装置控制盘 \_\_\_\_\_
- H** 卷线装置控制盘 \_\_\_\_\_