


高性能环保净化装置(金属蜂巢状载体触媒)

型号 2 次触媒装置

Challenge To The Future

2 次触媒装置

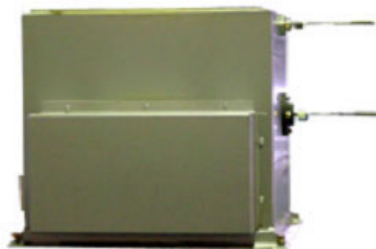

2 次触媒净化操作箱

特点

2次媒触装置，是在1次媒触没处理掉废气的基础上，进行2次处理的环保装置。
维修上更方便，追加按装也更简便。

金属蜂巢状载体构造体的剖面开口率较高，所以可抑制处理气体通过压力损失。
可进行再生洗净处理（VOC处理规格）

规格

	2次触媒装置
触媒型式	金属蜂巢状载体触媒
电源	AC200V , 3-PHASE
加热器容量	9 Kw
加热器外形	Φ 15.5 线圈加热器
适用温度	300℃ 以上
触媒量	320mm长x260mm宽x100mm高
	媒触密度 260CPSI (cells per square inch)

2次触媒装置

1次触媒装置

