


品质保证管理系统装置

型号 Blister(皮膜泡)监测器



【皮膜泡检测器探测磁头装置】

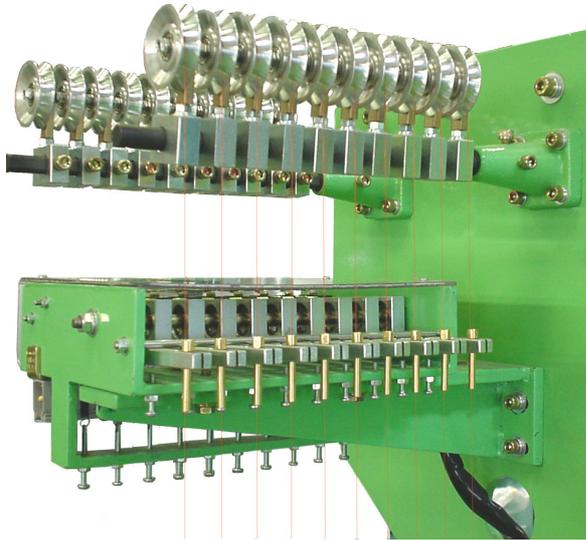

【皮膜泡检测控制装置】

特点

皮膜泡检测器是简便、低廉、高技术的品质管理系统装置，可以精确的检出漆包线上的微小汽泡，通过电子声音和指示灯来报警，皮膜泡检测器的磁头装置比光学检测器，更能分辨出尘渣等微小垃圾，本装置的控制检测器系统可以连接24个探测磁头，各个磁头检出个数分别在控制器上表示出来。

规格

型号	皮膜泡检测器
装置构成	皮膜泡检测磁头装置、皮膜泡检测控制装置
电源电压	AC85V~265V 50/60Hz 1-PHASE
消耗电力	0.72A(100VAC) , 0.36A(200VAC)
检测磁头数	4 ~ 24 磁头
检测方式	模具式(将皮膜泡检测磁头按装在模具上)和模具联动的杠杆开关方式]
颗粒警报设定	1 ~ 9 个 (超过设定数据会自动报警)
报警方式	分别由各个检测磁头各自报警
外形尺寸	皮膜泡检测控制装置4磁头型 185mm(长)x230mm(高)x150mm(宽) , (2个为1组)
另购品	模具、电子发声气、指示灯(声音合成式)