

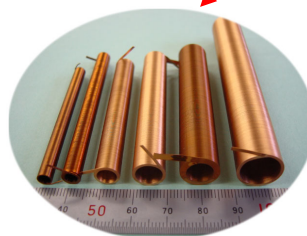


温度稳定、粘合成型线圈

型号 恒温槽

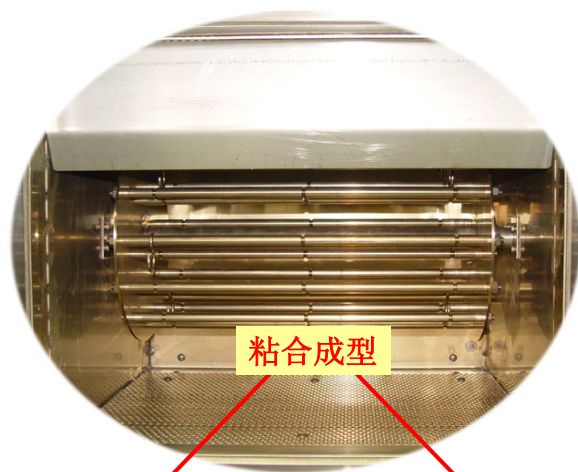

扁平线圆空心H形线圈

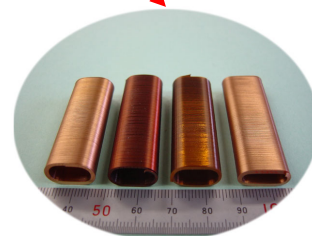

扁平线椭圆空心H形线圈

特点

热风循环方式、温度均一、粘和成型、粘合时间短、定时自动鸣响

规格

电源	AC200~220V 50/60Hz 3-PHASE
总装功率	约 7kW
机器尺寸	1150mm(长) x 800mm(宽) x 1100mm(高)
槽内尺寸	500mm(长) x 400mm(宽) x 400mm(高)
加热方式	热风循环方式
外槽表面温度	约 40℃ (槽内400℃时)
内槽温度范围	常温20℃~400℃
温度上升时间	上升到200℃需30分钟
风量	约 1.0m/sec (1000r/min) 、约 0.75m/sec (800r/min)
桶内尺寸	φ19mm (外径) x 400mm(长) x 18轴
加热器	350W x 18本 线圈加热器
空调	循环、换气(手动调节)