


涂漆自动控制系统

型号 涂漆轴自动控制装置



【涂漆装置】

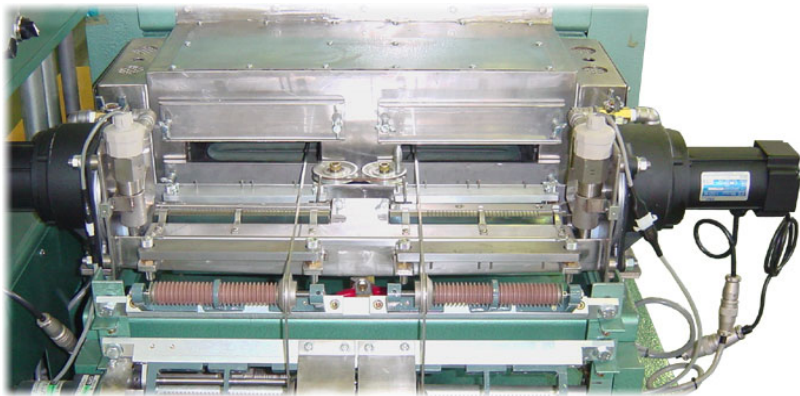

【设定器】

特点

激光外径装置，可以确定一定长度的外径值和警报数据，提高产品质(量皮膜均匀)。

规格

型号	涂漆轴自动控制装置
壮志构成	激光外径测定器、设定器
电源电压	AC200V～220V 50/60Hz 3-PHASE
消耗电力	3 0 0 V A C (1 0 0 V A C)
控制方式	用1头线作例，来调整皮膜涂漆量
报警装置	外径异常、绝缘漆液面低下时报警